


Таблица основных характеристик

Характеристика	Значение
Диапазон измерения	-55 ... +125 °C
Абсолютная точность	± 0.5 °C при +10 ... +85 °C
Возможные адреса	0 ... 31
Интервал передачи	5 сек ... 15 мин
Срок работы от заряда	2 ... 3 года
Напряжение батареи	3.6 В
Каналы связи	4
Частота связи	2480 ... 2513
Рабочая температура	- 20 ... + 65 °C
Степень защиты	IP 65
Размеры ДхШхВ	64 x 58 x 66 мм
Антенна	выносная
Крепление	к стене, 2 винта

# D-11s

## датчик температуры с выносной антенной «утенок»

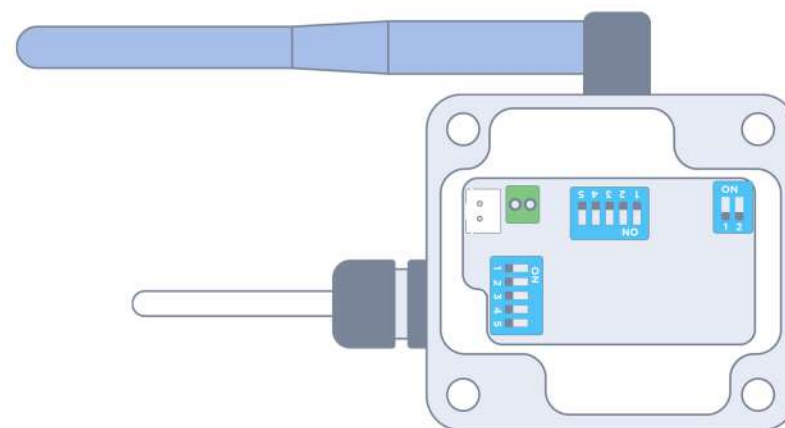

АВТОНОМНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Москва 2022г



**1** Не используется

**2** Переключатель тестовой связи с датчиком  
**ON** - включен / **OFF** - выключен

**2** 1-5 Сетевой адрес датчика

1	2	3	4	5	адрес
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	OFF	3
.....					
ON	ON	ON	OFF	OFF	7
.....					
ON	ON	ON	ON	ON	31

**3** 1-2 Канал связи с датчиками

1	2	канал
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

**3-5** Интервал передачи данных

3	4	5	интервал
OFF	OFF	OFF	5 сек
ON	OFF	OFF	15 сек
OFF	ON	OFF	30 сек
ON	ON	OFF	1 мин
OFF	OFF	ON	2.5 мин
ON	OFF	ON	5 мин
OFF	ON	ON	10 мин
ON	ON	ON	15 мин